

ИЗВЕЩЕНИЕ
внесении изменений в Извещение и Конкурсную документацию о
проведении открытого конкурса на выполнение работ по
капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская
область, г. Кузнецк, ул. Рабочая, 237

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области на основании Приказа № 35-1 от 08.05.2015 сообщает о внесении изменений в Извещение и Конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Рабочая, 237

Внести в Извещение и Конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Рабочая, 237 (далее Конкурсная документация) следующие изменения:

1. Приложение к извещению и приложение № 1 Договора строительного подряда, являющегося приложением № 4 к Конкурсной документации – дефектный акт изложить в новой редакции.

2. Позиции «Дата окончания подачи заявок» и «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками» в Извещении изменить, изложив в следующей редакции:


«Дата окончания подачи заявок: **20 мая 2015 г. 10:00ч.** по московскому времени.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 602, **20 мая 2015 г. 10:00ч.** по московскому времени»

3. Пункт 1.5. раздела 1 Конкурсной документации изменить, изложив в следующей редакции:


«1.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено 20.05.2015 в 10:00 часов по московскому времени по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 602. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью»

"СОГЛАСОВАНО"

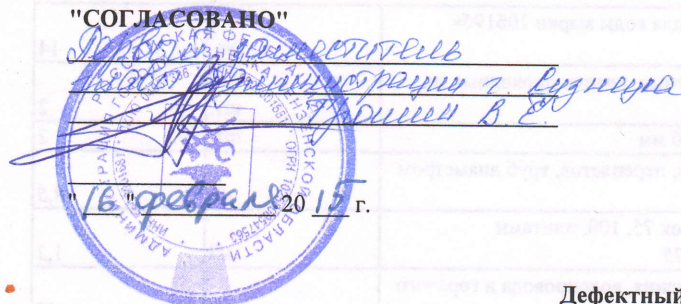

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Регионального фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Пензенской области
Н.В.Моисеева
"16" февраля 2015 г.



**Дефектный акт
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Рабочая, 237**

Комиссия в составе представителей Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области

ведущего специалиста отдела капитального ремонта Агальцова Д.А., собственников не было - Сыроткиной С.Н
Кв. 11, Ленте А.И. Кв. 5, Тихоновой А.И. Кв. 6, Коняковой В.П. Кв. 2.

Раздел: Силовые стояки			
1	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкафа), устанавливаемый на стене	шт.	2
2	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	2
3	Щиток ОЩВ-12	шт.	2
4	Скобы или конструкции металлические для труб П-образные	т	0,001
5	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм ²	м	265
6	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофра d =25мм)	м	65
7	Провод в коробах, сечением до 6 мм ² (кабель-канал 40х40)	м	200
8	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	м	65
9	Демонтаж: электросчетчиков	шт.	13
10	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные без стоимости счетчика	шт.	13
11	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм ²	жил.	39
12	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ²	шт.	20
13	Провод, количество проводов в резинокоробчатой трубке до 3, сечение провода до 6 мм ² (провода ВВГ 4*6 мм ²)	м	115
14	Провод, количество проводов в резинокоробчатой трубке до 3, сечение провода до 16 мм ² (провода ПУГНП 2*1,5 мм ²)	м	150
15	Демонтаж: выключателей	шт.	2
16	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	15
17	Выключатель автоматический АBB 2х пол 25А	шт.	13
18	Выключатель автоматический АBB 2х пол 10А	шт.	2
19	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	шт.	4
20	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт.	1
21	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	5
22	Светильник оптико-акустический СА-7006 , серия "Персей"	шт.	5
23	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см	шт.	13
24	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см	шт.	5
25	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ²	м ³	0,36
Раздел: Отопление			
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	м	123
2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	м	45
3	Хомут трубы металл. бел. "АЛЬТА-ПРОФИЛЬ"	шт.	40
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (Трубы полипропиленовые PN 25 PPRC d=25мм)	м	78
5	Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	14

6	Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 106196к диаметром 15 мм	шт.	14
7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	шт.	2
8	Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм	шт.	2
9	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	8,5
10	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	м3	1,2
11	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	45
Раздел: Холодное водоснабжение			
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	м	54
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	м	30
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм (Трубы полипропиленовые PN 20 d=50мм)	м	9
4	Уголок 90° из полипропилена d=90мм	шт.	2
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм (Трубы полипропиленовые PN 20 d=40мм)	м	45
6	Переход типа "Американка" 32x1	шт.	12
7	Переходник соединение на сгоны, диаметр: 32 мм	шт.	6
8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (Трубы полипропиленовые PN 20 PPRC d=25мм)	м	30
9	Краны шаровой муфтовый, диаметр: 25 мм	шт.	9
10	Вентили проходные муфтовые: для воды диаметром 25 мм	шт.	9
11	Краны шаровой муфтовый, диаметр: 15 мм	шт.	9
12	Затворы 32ч1р d=50мм	шт.	1
Раздел: Канализация			
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	м	45
2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	м	45
3	Хомуты для крепления: кронштейнов оцинкованный	т	0,008

Агальцов Д.А.

Сироткина С.И.
Ленке А.И.
Ледястова Р.И.
Коникова В.П.

Монахова