

ИЗВЕЩЕНИЕ
внесении изменений в Извещение и Конкурсную документацию
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ КРОВЛИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
ПО УЛ. ГЛАВНАЯ, 20 СТ. КРИВОЗЕРОВКА ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области на основании Приказа № 49 от 15 июня 2015 года сообщает о внесении изменений в Извещение и Конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по ул. Главная, 20 ст. Кривозеровка Пензенского района Пензенской области

Внести в Извещение и Конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по ул. Главная, 20 ст. Кривозеровка Пензенского района Пензенской области (далее Извещение и Конкурсная документация) следующие изменения:

Позицию Извещения «Начальная (максимальная) цена договора подряда (без стоимости строительного контроля): изменить, изложив в следующей редакции:

«Начальная (максимальная) цена договора подряда (без стоимости строительного контроля): 2 047 405 руб. 49 коп. (два миллиона сорок семь тысяч четыреста пять рублей 49 копеек).

1.2. Позиции «Дата окончания подачи заявок» и «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками» в Извещении изменить, изложив в следующей редакции:

«Дата окончания подачи заявок: 1 июля 2015 г. 10:00ч. по московскому времени. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 602, 1 июля 2015 г. 10:00ч. по московскому времени».

1.3 Пункт 1.3. раздела 1 Конкурсной документации изменить, изложив в следующей редакции:

«Начальная (максимальная) цена договора подряда (без стоимости строительного контроля): 2 047 405 руб. 49 коп. (два миллиона сорок семь тысяч четыреста пять рублей 49 копеек).

1.4. Пункт 1.5. раздела 1 Конкурсной документации изменить, изложив в следующей редакции:

«1.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено 01.07.2015 в 10:00 часов по московскому времени по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 602. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью»

1.5. Абзац первый пункта 1.7. раздела 1 Конкурсной документации изменить, изложив в следующей редакции:

«В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере 61 422 руб. 16 коп. (шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать два рубля 16 копеек) (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области: ИНН 5836900772, КПП 583601001, р/с: 40701810912240000038 в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде к/с: 301018102000000000837 БИК: 042202837».

1.6. Пункт 1.9. раздела 1 Конкурсной документации изменить, изложив в следующей редакции:

«Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению N 4 к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.fkrmd58.ru протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 204 740 руб. 55 коп. (двести четыре тысячи семьсот сорок рублей 55 копеек) (10% начальной (максимальной) цены договора подряда), либо безотзывную банковскую гарантию, выданную на срок до 01 февраля 2016 года, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса».

1.7. Приложение к Конкурсной документации - состав технической и сметной документации изложить согласно приложению 1 (прилагается).

1.8. Приложение № 1 Договора строительного подряда, являющегося приложением № 4 к Конкурсной документации – дефектный акт, локальный сметный расчет, расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Пензенский район, ст. Кривозеровка, ул. Главная, 20 изложить согласно приложению 1 (прилагается).

ВАНО»

Российская Федерация
Пензенская область
Первомайский район
Местное самоуправление
Муниципальное предприятие
«Местное население»
И.И. Давыдов

Викентий В. М.
из 20152.

« 15 июня 2015 г.

« 15 » « 2015 » 2015 г.

на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Пензенский район, ст. Кривозеровка, ул. Главная, 20.

Раздел 1. Кровля

-

1	2	3	4
18.	Скобяные изделия для оконных блоков	компл.	3
19.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.025 0.0064
20.	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.08
21.	Обрамление проемов угловой сталью	1 т	8.38
22.	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	
23.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАФОЛ 1 слой	м2	922
24.	Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	8.38
25.	Профлист с покрытием (окрашенный) нахлест 2волны R20 толщ.0,55мм	м2	1072.64
26.	Конек	м2	30
27.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.79
28.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0.44
29.	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей и карнизов	1.15
30.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.95
31.	Наружная облицовка поверхности, вентшахт (короба) в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) профлистом без пароизоляционного слоя с установкой углов	100 м2 поверхности облицовки	0.95
32.	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм	шт.	332
33.	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6	т	0.62
34.	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли (вторая группа огнезащитной эффективности)	100 м2 обрабатываемой поверхности	8.38
35.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.23
36.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.2

1	2	3	4
37.	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем с креплением дюбелями	1 м3 изоляция	18.6
38.	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA,	м3	18.786
39.	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10x180 мм	10 шт.	93
40.	Погрузка. Муссор строительный с погрузкой вручную	т	25
41.	Разгрузка. Муссор строительный с погрузкой вручную	т	25
42.	Перевозка на расстояние 5 км (класс груза 1)	т	25


Составил: ведущий сметчик проф. Мельников Д.А.
(должность, подпись, Ф.И.О)

(подпись, Ф.И.О)

(подпись, Ф.И.О)

(подпись, Ф.И.О)

(подпись, Ф.И.О)

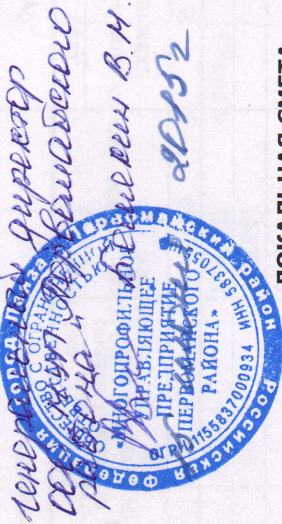

Директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области

Н.В. Моисеева
«15» июля 2014 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Пензенский район, ст. Кривозеровка, ул. Главная, 20.

Сметная стоимость: **394.339** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **3.487** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **33.708** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001" ТСНБ-2001 Пензенской области (эталон)""

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	на ед. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Глобальные начисления: Н2= 1.01										
НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) для эталона СНБ										
Раздел 1. Кровля										

1.	ТЕРр 58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м	1.4	69.27 68.98	0.29	96.98	96.57	0.41	9.1	12.74
	Накладные расходы	83%			80.15				
	Сметная прибыль	65%			62.77				
	Всего с НР и СП				239.90				
2.	ТЕР 07-05-030-09 Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций	0.57	1 589.32 330.70	1 176.26 146.86	905.91	188.50	46.95	46.29 12.66	26.3853 7.2162
	Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9020								
	Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0.1								

< 2014 мичурино * 1 * 7-4 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.					Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Накладные расходы	139.5%			379.73						
	Сметная прибыль	85%			231.38						
	Всего с НР и СП				1 517.02						
3.	ТССЦ 403-9020 Конструкции сборные железобетонные, шт.	57									
	Объем: (0.57)*100										
4.	ТЕРр 58-17-1 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (вырубка), 100 м2	1.3	152.21 151.07	1.14	197.87	196.39		1.48	10.49	13.637	
	Поправки: ОЗП: *1.9; ЭМ: *1.9; ЗПМ: *1.9										
	Накладные расходы	83%			163.00						
	Сметная прибыль	65%			127.65						
	Всего с НР и СП				488.53						
5.	ТЕР 46-04-002-01 Разборка стяжки и утеплителя (пенобетон), 1 м3	3	470.84 94.80	376.04 33.16	1 412.52	284.40		1 128.12 99.48	11.01 3.07	33.03 9.21	
	Накладные расходы	99%			380.04						
	Сметная прибыль	59.5%			228.41						
	Всего с НР и СП				2 020.97						
6.	ТЕР 46-04-001-04 Разборка кирпичной кладки, 1 м3	10	211.81 70.95	140.86 12.42	2 118.10	709.50		1 408.60 124.20	8.24 1.15	82.4 11.5	
	Накладные расходы	99%			825.36						
	Сметная прибыль	59.5%			496.05						
	Всего с НР и СП				3 439.51						

< 2014 мичурино * 1 * 7-4 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	ТЕР 08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки	40.84	951.64 50.17	51.80 7.25	38 864.86	2 049.13	34 700.22	2 115.51 296.09	5.4 0.4	220.536 16.336
	Объем: 31.4+7.46+1.98									
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
	Накладные расходы	109.8%			2 575.05					
	Сметная прибыль	68%			1 594.75					
	Всего с НР и СП				43 034.66					
8.	ТЕР 08-08-005-01 Кладка дымовых кирпичных труб, 1 м3 кладки (без вычета пустот)	30	1 291.67 126.79	64.94 6.35	38 749.97	3 803.63	32 998.22	1 948.13 190.50	12.97 0.35	389.1 10.5
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
	Накладные расходы	109.8%			4 385.55					
	Сметная прибыль	68%			2 716.01					
	Всего с НР и СП				45 851.53					
9.	ТССЦ 101-0975 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0, т	-0.12	6 979.56		-837.55			-837.55		
	Объем: (30.0)*(-0.004)									
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
10.	ТССЦ 101-1133 Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный, т	-0.18	8 944.09		-1 609.94			-1 609.94		
	Объем: (30.0)*(-0.006)									
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	ТССЦ 301-1186 Зонты вытяжные индивидуального не производственного изготовления из профлиста включая каркас и крепления, м2	10.5	300.42		3 154.36						
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25; М: =1500/4.49/1.18*1.02*1.03											
12.	ТЕР 10-01-002-01 Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	27.5	2 364.79 223.85	49.56 2.73	65 031.63	6 155.81	57 512.86	1 362.97 74.94	24.09 0.15	662.475 4.125	
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
	Накладные расходы	106.2%			6 617.06						
	Сметная прибыль	53.55%			3 336.57						
	Всего с НР и СП				74 985.25						
13.	ТССЦ 113-1777 Паста антисептическая, т	-0.0539	18 396.61		-991.58		-991.58				
	Объем: (27.5)*(-0.00196)										
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
14.	ТЕРр 58-16-2 Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (места вырубки), 100 мест	0.78	1 275.04 648.33	75.05 7.34	994.53	505.70	430.30	58.54 5.73	75.3 0.68	58.734 0.5304	
	Объем: 130*0.6										
	Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900										
	Накладные расходы	83%			424.49						
	Сметная прибыль	65%			332.43						
	Всего с НР и СП				1 751.45						
15.	ТССЦ 509-9900 Строительный мусор, т	0.546									
	Объем: (0.78)*0.7										

< 2014 мичурино * 1 * 7-4 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

ФОРМА № 1-ИЗ-01 (вер. 1.3.120/12) (495) 347-33-01											
№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	на ед. обсл. машин	всего
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	ТЕР 26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (в местах вырубки), 1 м3 изоляции	3	1 779.52 109.87	71.03	5 338.57	329.61	4 795.88	213.08	10.58	31.74	
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
	Накладные расходы	90%			296.65						
	Сметная прибыль	59.5%			196.12						
	Всего с НР и СП				5 831.34						
17.	ТССЦ 104-0143 Плиты теплоизоляционные перлитцементные, м3	-3.06	1 567.28		-4 795.87		-4 795.87				
	Объем: (3.0)*(-1.02)										
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
18.	ТССЦ 104-0521 Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA,, м3	3.06	592.45		1 812.90		1 812.90				
19.	ТЕР 10-01-083-03 Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного (по карнизу и коньку), 100 м2 покрытия	0.66	4 357.46 289.23	133.51 10.70	2 875.92	190.89	2 596.91	88.12 7.06	29.21 0.59	19.2786 0.3894	
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
	Накладные расходы	106.2%			210.22						
	Сметная прибыль	53.55%			106.00						
	Всего с НР и СП				3 192.15						
20.	ТССЦ 113-1777 Паста антисептическая, т	-0.04752	18 396.61		-874.21		-874.21				
	Объем: (0.66)*(-0.072)										
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	обслуж. машины	всего
			4	5		6						
1	2	3					7	8	9	10		11
21.	ТЕР 10-01-083-02 Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного, 100 м2 покрытия Объем: 838-66	7.72	3 487.96 231.00	105.70 8.34		26 927.06	1 783.32	24 327.73	816.00 64.37	23.33 0.46		180.1076 3.5512
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25											
	Накладные расходы	106.2%				1 962.25						
	Сметная прибыль	53.55%				989.44						
	Всего с НР и СП					29 878.74						
22.	ТССЦ 113-1777 Паста антисептическая, т Объем: (7.72)*(-0.058) Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	-0.44776	18 396.61			-8 237.27		-8 237.27				
23.	ТССЦ 102-0053 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта, м3 Объем: (7.72)*(-2.1) Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	-16.212	966.57			-15 670.03		-15 670.03				
24.	ТССЦ 102-0072 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта, м3	13.5	842.00			11 367.00		11 367.00				
25.	ТЕР 10-01-003-01 Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	3	377.12 63.20	28.93 2.00		1 131.36	189.61	854.98	86.78 6.00	6.63 0.11		19.89 0.33
	Накладные расходы	106.2%				207.74						
	Сметная прибыль	53.55%				104.75						
	Всего с НР и СП					1 443.85						

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан.	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	на ед.	обсл. машин, чел-ч
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
26.	ТССЦ 101-0897 Скобяные изделия для оконных блоков, компл.	3	37.87		113.61		113.61				
27.	ТЕР 15-04-025-05 Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: 1.25*2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	0.025	2 610.40 1 405.82	9.55 0.15	65.26	35.15	29.88	0.24	138.6 0.01	3.465 0.00025	
	Накладные расходы	94.5%			33.22						
	Сметная прибыль	46.75%			16.43						
	Всего с НР и СП				114.91						
28.	ТЕР 10-01-039-05 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов Объем: 0.8*0.8 Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411	0.0064	57 370.44 1 172.83	1 419.82 158.34	367.17	7.51	350.58	9.09 1.01	142.68 10.92	0.913152 0.069888	
	Накладные расходы	106.2%			9.05						
	Сметная прибыль	53.55%			4.56						
	Всего с НР и СП				380.78						
29.	ТССЦ 101-9411 Скобяные изделия, компл. Объем: (0.0064)*0.0+1	1	150.00		150.00		150.00				
30.	ТЕР 56-23-1 Обрамление проемов угловой сталью, 1 т Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	0.08	7 878.14 383.68	27.09 4.73	630.25	30.69	597.39	2.17 0.38	44 0.38	3.52 0.0304	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ств о	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	ТЕР 12-01-015-03 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	8.38	1 357.25 76.64	44.56 2.36	11 373.73	642.21	10 358.08	373.43 19.80	7.84 0.13	65.6992 1.0894
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
	Накладные расходы	108%			714.97					
	Сметная прибыль	55.25%			365.76					
	Всего с НР и СП				12 454.46					
32.	ТССЦ 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506, м2 Объем: (8.38)*(-110.0)	-921.8	8.09		-7 457.45		-7 457.45			
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
33.	ТССЦ 101-4134 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАФОЛ 1слой, м2	922	5.60		5 158.96		5 158.96			
34.	ТЕР 12-01-023-02 Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	8.38	10 701.38 397.81	158.75 14.33	89 677.58	3 333.63	85 013.62	1 330.33 120.04	41.23 0.79	345.5074 6.6202
	Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496									
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
	Накладные расходы	108%			3 729.96					
	Сметная прибыль	55.25%			1 908.15					
	Всего с НР и СП				95 315.70					

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	на ед. обсл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	ТССЦ 101-1998 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлоочерепа (1800*50*50 мм), м	-251.4	25.50		-6 411.33		-6 411.33				
	Объем: (8.38)*(-30.0)										
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
36.	ТССЦ 101-4136 (14760000010000) Металлочерепа <Монтеррей>, м2	-1072.64	71.92		-77 146.52		-77 146.52				
	Объем: (8.38)*(-128.0)										
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
37.	Счет №88 062 от . Профлист с покрытием (окрашенный) нахлест 2волны R20 толщ.0,55мм, м2	1072.64	75.22		80 686.05		80 686.05				
	Объем: 838*1.28										
	Поправки: М: =2482.16/7.6*1.15/4.49/1.18*1.02*1.03										
38.	С-прайс. Конек, м2	30	110.16		3 304.66		3 304.66				
	Поправки: М: =686.42/3/0.416/4.49/1.18*1.02*1.03										
39.	ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.79	14 114.07 1 074.91	32.96 3.63	11 150.12	849.17	10 274.90	26.04 2.86	112.75 0.2	89.0725 0.158	
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
	Накладные расходы	108%			920.19						
	Сметная прибыль	55.25%			470.75						
	Всего с НР и СП				12 541.06						

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.					Затр. труда рабочих, не зан.	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
40.	ТССЦ 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т Объем: (0.79)*(-0.782)	-0.61778	16 412.15		-10 139.10						
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
41.	ТССЦ 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм, т Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	0.44	16 412.15		7 221.34			7 221.34			
42.	ТЕР 10-01-008-05 Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1.15	6 254.42 1 185.47	74.58	7 192.58	1 363.29	5 743.52	85.77	143		164.45
		106.2%			1 447.81						
		53.55%			730.04						
					9 370.44						
43.	ТССЦ 102-0048 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта, м3 Объем: (1.15)*(-0.58)	-0.667	1 081.71		-721.50			-721.50			
44.	ТССЦ 102-0060 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 Объем: (1.15)*(-0.92)	-1.058	1 284.72		-1 359.23			-1 359.23			
45.	ТССЦ 203-0367 Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм, м3	-1.219	2 978.33		-3 630.58			-3 630.58			

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан.	
			всего оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	обсл. машин, чел-ч всего
1	2 Объем: (1.15)*(-1.06)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	ТССЦ 102-0053 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта, м3	2.95	957.00		2 823.15		2 823.15			
47.	ТЕР 15-01-062-02 Наружная облицовка поверхности , вентшахт (короба) в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) профлистом без пароизоляционного слоя с установкой углов, 100 м2 поверхности облицовки Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	0.95	28 944.30 1 090.52	258.48 5.26	27 497.08	1 036.00	26 215.54	245.55 5.00	106.19 0.29	100.8805 0.2755
	Накладные расходы	94.5%			983.75					
	Сметная прибыль	46.75%			486.67					
	Всего с НР и СП				28 967.49					
48.	ТССЦ 101-2403 Нашельник стальной оцинкованный с покрытием <Полизэстер>, п.м Объем: (0.95)*(-12.0) Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	-11.4	78.11		-890.49		-890.49			
49.	ТССЦ 101-2406 Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм, шт. Объем: (0.95)*(-350.0) Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	-332.5	17.99		-5 981.04		-5 981.04			

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	на ед. обслуж. машины
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
50.	ТССЦ 101-2406 Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм, шт.	332	5.66			1 877.79		1 877.79		
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
51.	ТССЦ 101-3250 Покртия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием, м2	-112.1	135.61			-15 202.18				
	Объем: (0.95)*-118.0									
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
52.	ТССЦ 101-3860 Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6, т	0.62	14 555.79			9 024.59		9 024.59		
53.	ТЕР 26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли (вторая группа огнезащитной эффективности), 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.38	720.49 425.36	220.13		6 037.70	3 564.53	628.52	1 844.65	41.42
	Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0510: [М-(4427.80=68.12*65)]									
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
	Накладные расходы	90%				3 208.08				
	Сметная прибыль	59.5%				2 120.90				
	Всего с НР и СП					11 366.67				
54.	ТССЦ 113-0510 Состав огнебиозащитный, пропиточный, кг	301.68	25.45			7 678.97		7 678.97		
	Объем: (8.38)*36.0									
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
	347.0996									

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	на ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	ТЕР 12-01-012-01 Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1.23 108% 55.25% 	4 568.36 57.43 	65.20 4.21 	5 619.08 81.89 41.89 5 742.86	70.64 	5 468.24 	80.20 5.18 	6.67 0.29 	8.2041 0.3567
56.	ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	5.2 109.8% 68% 	1 169.59 482.67 	8.12 	6 081.84 2 755.87 1 706.73 10 544.44	2 509.90 	3 529.71 	42.23 	50.025 	260.13
57.	ТЕР 26-01-011-01 Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем с креплением дюбелями, 1 м3 изоляции Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	18.6 90% 59.5% 	1 122.28 133.64 	41.70 	20 874.33 2 237.13 1 478.99 24 590.45	2 485.70 	17 613.00 	775.62 	14.8 	275.28

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан.	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед. обслуж. машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	ТССЦ 104-0012 Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм, м3 Объем: (18.6)*(-1.24)	-23.064	633.83		-14 618.55		-14 618.55			
59.	ТССЦ 104-0521 Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA,, м3 Объем: 18.6*1.01	18.786	592.45		11 129.77		11 129.77			
60.	ТССЦ 101-0540 Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм, т Объем: (18.6)*(-0.00726)	-0.135036	13 668.13		-1 845.69		-1 845.69			
61.	ТССЦ 101-0811 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм, т Объем: (18.6)*(-0.002)	-0.0372	11 056.74		-411.31		-411.31			
62.	ТССЦ 101-0814 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм, т Объем: (18.6)*(-0.003)	-0.0558	6 477.01		-361.42		-361.42			
63.	ТССЦ 101-1876 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм, т Объем: (18.6)*(-0.00006)	-0.001116	17 314.09		-19.32		-19.32			

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.					Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.		
									в т.ч. опл. труда осн. раб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	ТССЦ 101-1986 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 0,8 мм, кг	-9.3	13.42		-124.83		-124.83			
	Объем: (18.6)*(-0.5)									
65.	ТССЦ 101-1987 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 2 мм, кг	-26.04	8.91		-231.97		-231.97			
	Объем: (18.6)*(-1.4)									
66.	ТССЦ 101-2797 Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х180 мм, 10 шт.	93	7.99		742.99		742.99			
	Объем: 186*5									
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
67.	С311-01-146-1 Погрузка. Муссор строительный с погрузкой вручную, т	25	32.93 4.15	28.78	823.25	103.75		719.50		
	Накладные расходы	78%			80.93					
	Сметная прибыль	50%			51.88					
	Всего с НР и СП				956.05					
68.	С311-01-146-2 Разгрузка. Муссор строительный с погрузкой вручную, т	25	27.27 3.45	23.82	681.75	86.25		595.50		
	Накладные расходы	78%			67.28					
	Сметная прибыль	50%			43.13					
	Всего с НР и СП				792.15					
69.	С340-5 Перевозка на расстояние 5 км (класс груза 1), т	25	6.96		173.97		173.97			

< 2014 мичурино * 1 * 7-4 >

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.					Затр. труда рабочих, не зан.	
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	обсл. машин, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1											
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
	МАТЕРИАЛОВ -											
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 4, 14; %=139.5 - по стр. 2; %=99 - по стр. 5, 6; %=109.8 - по стр. 7, 8, 56; %=106.2 - по стр. 12, 19, 21, 25, 28, 42; %=90 - по стр. 16, 53, 57; %=94.5 - по стр. 27, 47; %=82 - по стр. 30; %=108 - по стр. 31, 34, 39, 55; %=78 - по стр. 67, 68)											
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 4, 14; %=85 - по стр. 2; %=59.5 - по стр. 5, 6, 16, 53, 57; %=68 - по стр. 7, 8, 56; %=53.55 - по стр. 12, 19, 21, 25, 28, 42; %=46.75 - по стр. 27, 47; %=62 - по стр. 30; %=55.25 - по стр. 31, 34, 39, 55; %=50 - по стр. 67, 68)											
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -								3 154.36			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -											
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1											
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
	ИТОГО ПО СМЕТЕ											
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
	МАТЕРИАЛОВ -											

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	обслуж. машины всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 4, 14; %=139.5 - по стр. 2; %=99 - по стр. 5, 6; %=109.8 - по стр. 7, 8, 56; %=106.2 - по стр. 12, 19, 21, 25, 28, 42; %=90 - по стр. 16, 53, 57; %=94.5 - по стр. 27, 47; %=82 - по стр. 30; %=108 - по стр. 31, 34, 39, 55; %=78 - по стр. 67, 68)				34 802.89							
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 4, 14; %=85 - по стр. 2; %=59.5 - по стр. 5, 6, 16, 53, 57; %=68 - по стр. 7, 8, 56; %=53.55 - по стр. 12, 19, 21, 25, 28, 42; %=46.75 - по стр. 27, 47; %=62 - по стр. 30; %=55.25 - по стр. 31, 34, 39, 55; %=50 - по стр. 67, 68)				19 967.46							
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				391 184.14							
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				3 154.36		3 154.36					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				3 154.36							
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				394 338.50							
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				34 802.89							
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				19 967.46							
	Индекс пересчета в текущие цены				4,400							
	Итого с индексом пересчета в текущие цены				1735089,40							
	НДС 18%				312316,09							
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				2047405,49							

Составил:

Иванов

Васильев
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

С. С. С.

(должность, подпись, Ф.И.О)



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

440008, г. Пенза, ул. Суворова, 156, телефон (841-2) 21-08-39, факс (841-2) 21-08-39
E-mail: rccs_pnz@mail.ru

10.06.2015, № 05-01/1264

на № _____ от _____

РАСЧЕТ

индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на
капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область,
Пензенский район, ст.Кривозеровка, ул.Главная, 20
(с оплатой труда 0,082 руб. на 1 рубль СМР в базе 2001г.)

Заказчик: **НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области"**
Подрядчик: **Для инвестиций**
Письмо: № 05-2/364-к от 02.06.2015г. вх.15/1268 сч.15/1181

Заявленная сметная стоимость СМР в базе 2001г	394,339 тыс.руб.
Рекомендованная сметная стоимость СМР в базе 2001г	394,339 тыс.руб.
Оплата труда	32,601 тыс.руб.
Эксплуатация машин	16,029 тыс.руб.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Индекс
		на 3-4 квартал 2015г
1	Материалы с учетом транспорта	2,749
2	Механизмы	0,198
3	Зарплата	0,675
4	Накладные	0,557
5	Норма прибыли	0,221
	Итого без материалов	1,651
	Итого с материалами	4,400
	НДС 18%	0,792
	Итого	5,192

Примечание 1. При расчете за выполненные работы стоимость материалов определяется в целом по счету или накладной (т.е. по факту).

Начальник ГАУ РЦЭЦС



Н.А.Бороухин